

DILATAČNÝ PROFIL PRE VONKAJŠIE PLOCHY



- Umožňuje súčasťnú betonáž susedných dilatačných polí
- Jednoduché spojenie zaklapnutím
- Predvrtané otvory pre šmykové kotviace trne dilatačných špár
- Predvrtané kotviace otvory v základni hlavného profilu
- Vyrobené z trvanlivého PVC
- Jednoduché tesnenie dilatačných špár po vybratí hornej lišty
- Po dokončení zostáva v doske
- Dodávané pre hrúbky betónových dosiek 50-225mm



Ľahšie o viac ako

80%


oproti kovovým profilom

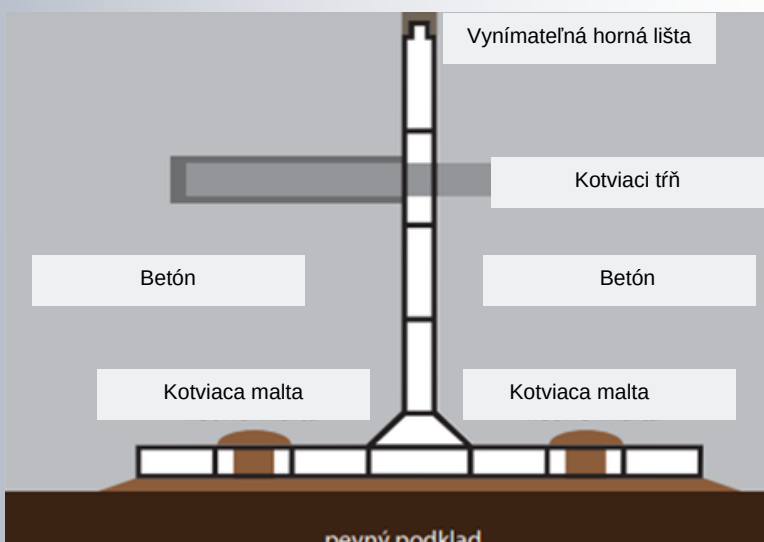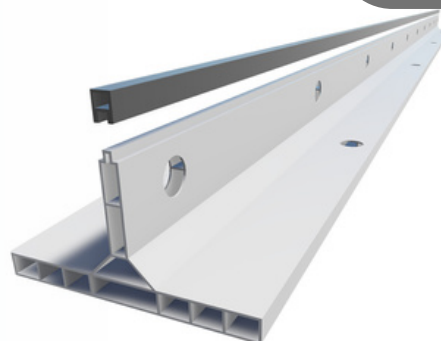


Stratené systémové debnenie K-FORM prináša do stavebníctva ekonomickú, rýchlu a životnému prostrediu priaznivú alternatívu oproti kovovému a drevenému debneniu.

Je vyrobené z recyklovateľných materiálov, je veľmi ľahké, trvanlivé a po vybetónovaní zostáva v konštrukcii betónovej dosky. Profily sa skracujú ručnou pílkou priamo na stavbe. Profil má predvrtané otvory a to vo vertikálnej časti profilu pre osadenie kotviacich šmykových trňov dilatačnej špáry a v základni profilu prekotvenie do podkladu. Debnenie K-FORM má patentovaný tvar profilu a riešenie dilatačnej špáry vynímateľnou hornou lištou, umožňujúce rýchle tesnenie tejto špáry. Horná dilatačná lišta – to je jedinečné rýchle a jednoduché riešenie.


Debnenie K-FORM je určené pre všetky typy hladiacich strojov ako aj zrovnávacie lišty, valce atď. Profily K-FORM K135, K85, K35 nahradia použitie kovových profilov v miestach, kde je nutné vytvoriť pracovné alebo dilatačné špáry.

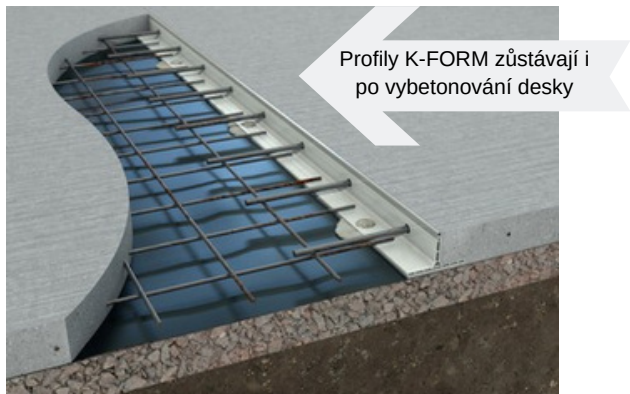


K-FORM K 85 hlavní profil pro desky tloušťky 100-140mm

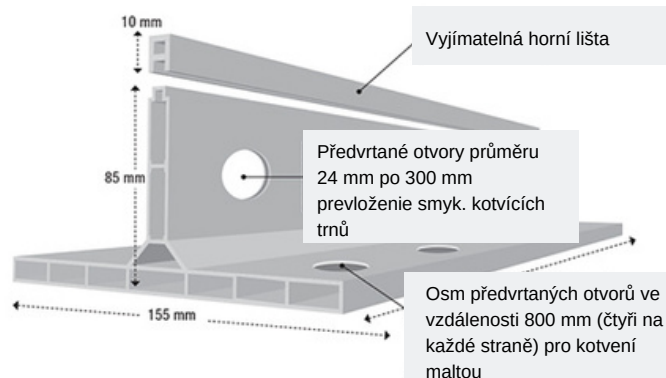


K-FORM K 135 hlavní profil pro desky tloušťky 150-225mm

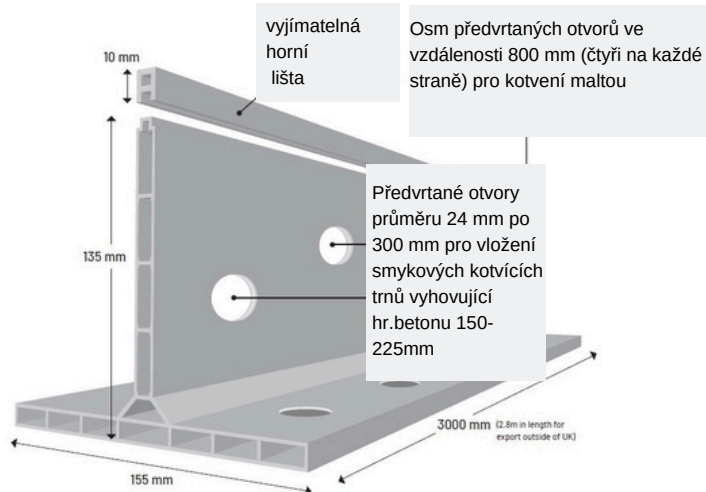

K-FORM K 35 hlavní profil pro desky tloušťky 50-100 mm

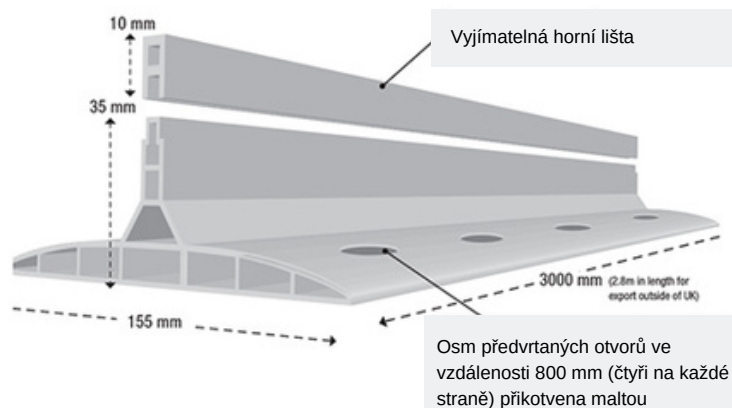

K-FORM nastavovací profil 25mm

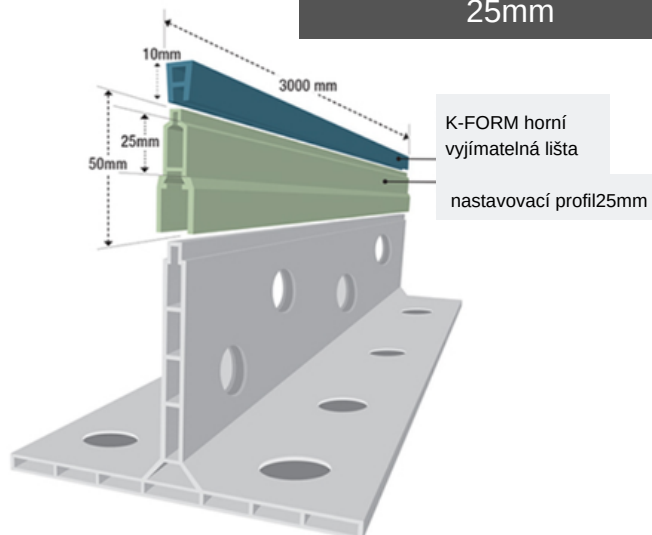

K-FORM univerzální spojka hl.profilů

Univerzální spojka K-FORM spojuje jednoduše K-FORM profily K 35, 85, 135. Vytváří čistý a uhladný rohový spojovací detail mezi dilatačními celky. Musí se použít pokud vyjímatelná horní lišta zůstává po betonáži.

